
Schruppfräser DIN 844 HSS-E (Co8), lange Ausführung, Typ NR
Roughing end mills DIN 844 HSS-E M42 (Co8), long version, type NR



Code **5330**

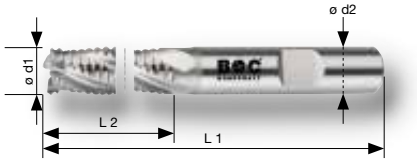

Code **5331**

DIN 844 | B DIN 1835 | HSS-E Co8 | Typ NR | LANGE LONG Version | 12° | 30° | 90° | Z4-Z6 | TiALN

Code	P					M			K		N				S	
	1	2	3	4	5	1	2	3	1 – 2	4	1.1 – 1.3	1.4 – 1.5	1.6	2.1 – 2.6	1	2
5330 · 5331	●	●			●		●		●			●				

- 4 – 6 Schneiden
- Zentrumschnitt
- Schruppverzahnung
- Schruppfräser für den universellen Einsatz beim Tauch-, Nut- und Schlitzfräsen sowie Stirn- und Umfangfräsen.

- 4 – 6 cutting edges
- Centre cutting
- Roughing profile
- Roughing end mills for universal use in plunge, slot milling as well as face and peripheral milling.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z		TiALN Artikel-Nr. Part-No.	TiALN Artikel-Nr. Part-No.	
6	68	24	6	4	1	5330 03 00600	5331 03 00600	●
7	80	30	10	4	1	5330 03 00700	5331 03 00700	○
8	88	38	10	4	1	5330 03 00800	5331 03 00800	●
9	88	38	10	4	1	5330 03 00900	5331 03 00900	○
10	95	45	10	4	1	5330 03 01000	5331 03 01000	●
11	102	45	12	4	1	5330 03 01100	5331 03 01100	○
12	110	53	12	4	1	5330 03 01200	5331 03 01200	●
14	110	53	12	4	1	5330 03 01400	5331 03 01400	○
15	110	53	12	4	1	5330 03 01500	5331 03 01500	○
16	123	63	16	4	1	5330 03 01600	5331 03 01600	●
18	123	63	16	4	1	5330 03 01800	5331 03 01800	●
20	141	75	20	4	1	5330 03 02000	5331 03 02000	●
22	141	75	20	5	1	5330 03 02200	5331 03 02200	○
24	166	90	25	5	1	5330 03 02400	5331 03 02400	○
25	166	90	25	5	1	5330 03 02500	5331 03 02500	●
26	166	90	25	5	1	5330 03 02600	5331 03 02600	○
28	166	90	25	5	1	5330 03 02800	5331 03 02800	●
30	166	90	25	5	1	5330 03 03000	5331 03 03000	●
32	186	106	32	6	1	5330 03 03200	5331 03 03200	●
36	186	106	32	6	1	5330 03 03600	5331 03 03600	○
40*	205	125	32	6	1	5330 03 04000	5331 03 04000	○

* ≠ DIN 844 ● ab Lager / ex stock ○ Lieferzeit 10 – 14 Tage / Delivery time 10 – 14 days

