
Schaftfräser DIN 844 HSS-E PM **AlTiN,** lange Ausführung, Typ N
Finishing end mills DIN 844 HSS-E PM **AlTiN,** long version, type N

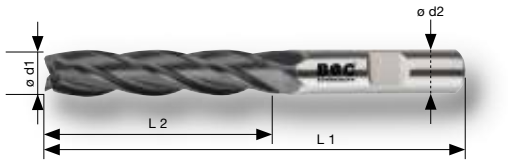

Code **5420**

DIN 844 | B DIN 1835 | HSS-E Co8 | Typ N | LANGE LONG Version | 12° | 30° | 90° | Z4-Z6 | AlTiN

Code	P					M			K		N				S	
	1	2	3	4	5	1	2	3	1 – 2	4	1.1 – 1.3	1.4 – 1.5	1.6	2.1 – 2.6	1	2
5420		●	●	●	●		●		●			●			●	●

· 4 – 6 Schneiden
· Zentrumschnitt
· Schneidstoff HSS-E PM mit AlTiN-Beschichtung, besonders für zähe und schwer zerspanbare Stähle geeignet.
· Schaftfräser für den universellen Einsatz beim Tauch-, Nut- und Schlitzfräsen sowie Stirn- und Umfangfräsen.

· 4 – 6 cutting edges
· Centre cutting
· Cutting material HSS-E PM with AlTiN coating, suitable for tough and difficult to machine steels.
· End mills for universal use in plunge, slot milling as well as face and peripheral milling.

Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z		Artikel-Nr. Part-No.	
3	56	12	6	4	1	5420 03 00300	○
6	68	24	6	4	1	5420 03 00600	○
8	88	38	10	4	1	5420 03 00800	○
10	95	45	10	4	1	5420 03 01000	○
12	110	53	12	4	1	5420 03 01200	○
14	110	53	12	4	1	5420 03 01400	○
16	123	63	16	4	1	5420 03 01600	○
18	123	63	16	4	1	5420 03 01800	○
20	141	75	20	4	1	5420 03 02000	○
32	186	106	32	6	1	5420 03 03200	○

● ab Lager / ex stock ○ Lieferzeit 10 – 14 Tage / Delivery time 10 – 14 days

